



EFESTO

PROCEDURA DI PRIMO ORDINE



Definizioni tecniche NUOVA COSTRUZIONE

① LARGHEZZA ARCHITETTONICA

L.Arch
Quota orizzontale tra le superfici interne delle due spalle.

② ALTEZZA ARCHITETTONICA

H.Arch.
Quota verticale misurata tra il davanzale (o pavimento) e il limite inferiore del cassonetto.

③ PROFONDITÀ MURO FINITO

Misura complessiva dello spessore della parete, considerando tutti gli strati che la compongono, dal lato interno al lato esterno.

④ SPESSORE CAPPOTTO

Misura dello strato di materiale isolante che viene applicato nella superficie esterna.

⑤ ALTEZZA DEL CASSONETTO

H.Cassonetto
Quota verticale del cassonetto che ospita l'avvolgibile, inclusi gli spessori dei materiali.

⑥ PROFONDITÀ MURO SOTTOBANCALE

Quanto è profondo il vano murario sottofinestra, dal filo interno al filo esterno del muro, nel punto in cui il sottobancale deve essere installato.

⑦ INGOMBRO SOTTOBANCALE

Misura complessiva esterna del pezzo prefabbricato (in larghezza, profondità e altezza) solitamente 84mm

⑧ BATTUTA INFISSO (X)

Misura del telaio dell'infisso che va a battere contro la parte rientrante della spalla coibentata del monoblocco.

⑨ PROFONDITÀ INFISSO (Y)

Distanza tra il lato interno e il lato esterno del telaio, ovvero dello spessore complessivo del profilo finestra lungo l'asse orizzontale.

⑩ MODELLO CASSONETTO



Indicare il modello e il codice scelto per il cassonetto.

⑪ MODELLO SPALLA

Indicare il modello e il codice scelto per la spalla.

⑫ MODELLO AVVOLGIBILE

Indicare il modello e il codice scelto per l'avvolgibile.

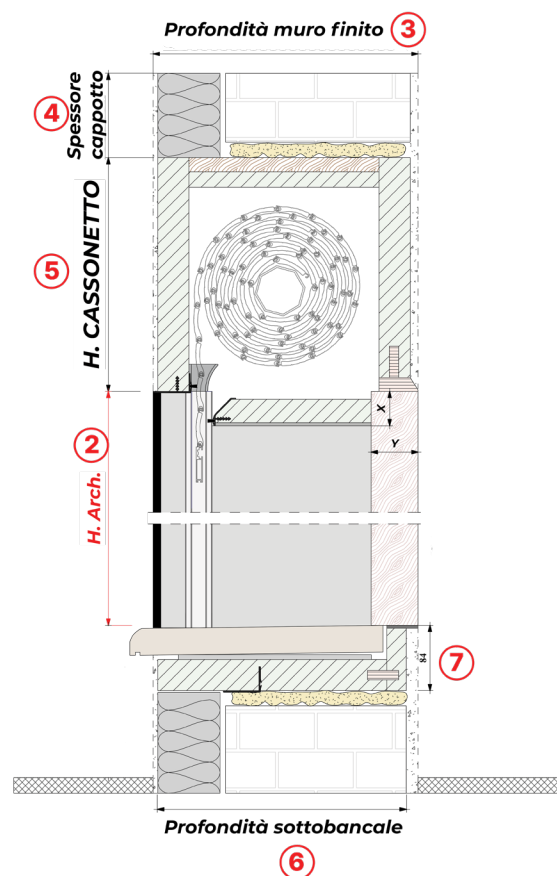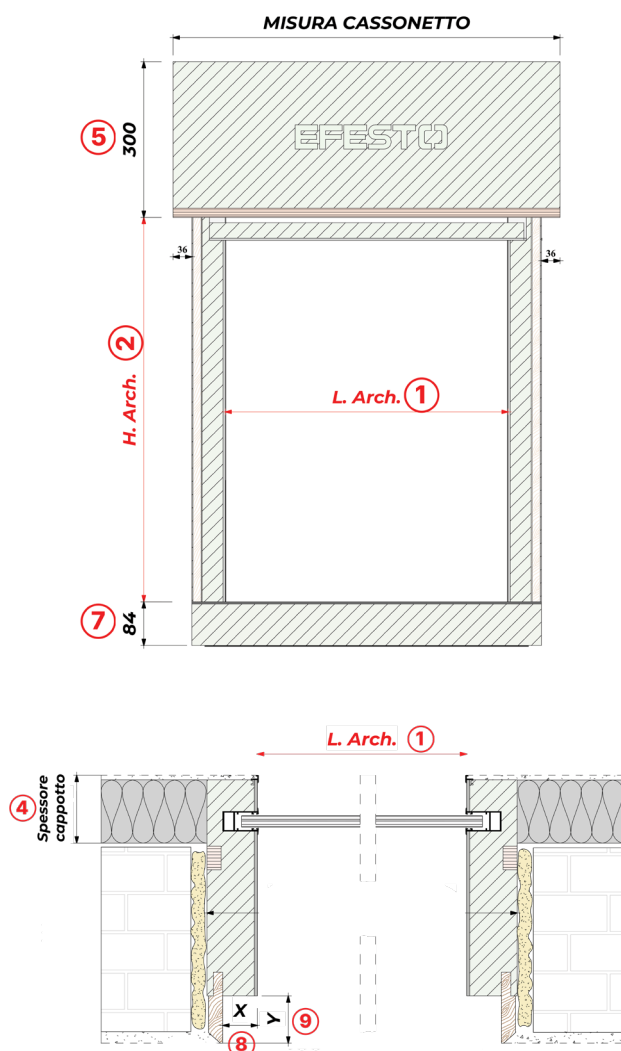



Procedura di primo ordine

1. Inviare il modulo richiesta e la scheda anagrafica compilato tramite email a:

preventivi@monoblocchiefesto.it

SCHEDA ANAGRAFICA CLIENTE



Sede Legale: Via Sonnino n. 57 - 09125 Cagliari

Sede Operativa: Via Angelo Moratti, snc

Zona Industriale P.I.P. - 09010 Villaspeciosa

P.IVA 03744400924

TEL. + 39 070 804 6036

E-MAIL: info@monoblocchiefesto.it

WEB: www.monoblocchiefesto.it

- ☐ Rivenditore
☐ Serramentista
☐ Impresa


2. Elaborazione preventivo da parte dell' ufficio tecnico/commerciale

3. Conferma ordine tramite timbro aziendale da parte del cliente e inizio fase operativa

4. Elaborazione disegni tecnici: inoltro modelli e misure richieste


MODELLO CASSONETTO:

BOX 40

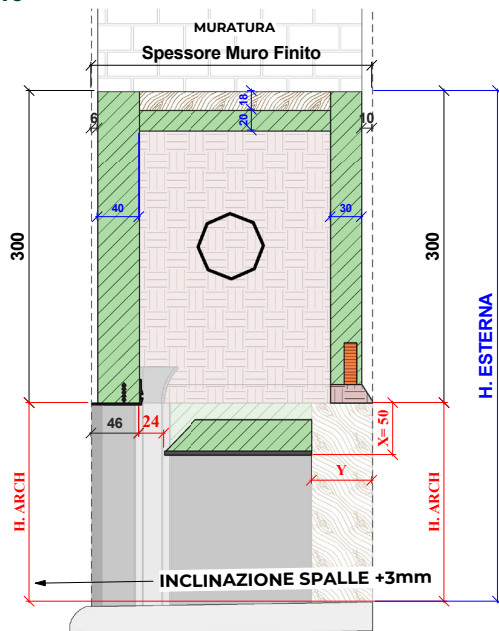

MODELLO SPALLE:

F-LINE AV 64

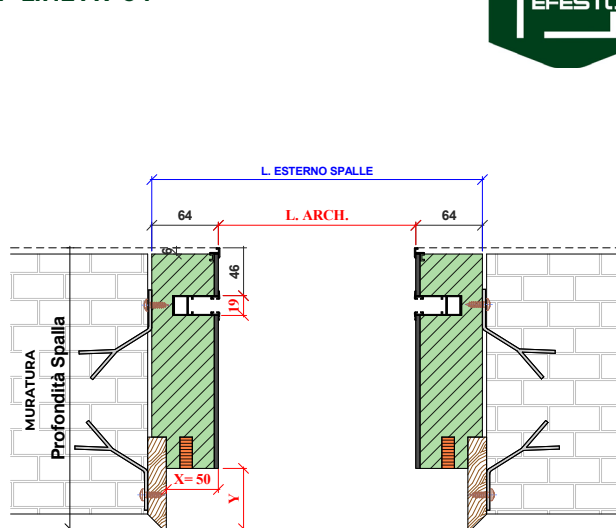

POS.	RIFERIMENTO	N. PEZZI	L. ARCH.	H. ARCH.	SPESORE MURO FINITO	Y	L. ESTERNO SPALLE	SPORG.SX	SPORG.DX	MISURA CASSONETTO	H. ESTERNA	LATO MOTORE	MODELLO MOTORE	MODELLO AVVOLGIBILE	ASSEMBLARE	AVVOLGIBILI MONTATE
1	LETTO	1	1300	1350	270	58	1428	36	36	1500	1650	DX	MECC. 2 F.C. 20N	EFESTO 45 TG	SI	No
2	BAGNO	1	750	1350	270	45	878	36	36	950	1650	DX	MECC. 2 F.C. 20N	EFESTO 45 TG	SI	No
3	LETTO	1	1200	1350	270	58	1328	36	36	1400	1650	DX	MECC. 2 F.C. 20N	EFESTO 45 TG	SI	No

Spett.le:

CLIENTE

N° Ordine:

25-000

Riferimento:

RIF

Data:

Tecnico:

EFESTO

FOGLIO 1/1

DATA E TIMBRO PER ACCETTAZIONE

Il presente disegno è di proprietà EFESTO S.R.L.

Tolleranza del prodotto +/- 3mm

5. Conferma disegni tecnici tramite timbro aziendale da parte del cliente e inizio fase produttiva.

Definizioni tecniche

RESTAURO

① LARGHEZZA ARCHITETTONICA

L.Arch

Quota orizzontale tra le superfici interne delle due spalle.

② ALTEZZA ARCHITETTONICA

H.Arch.

Quota verticale misurata tra il davanzale (o pavimento) e il limite inferiore del cassonetto.

③ PROFONDITÀ CASSONETTO/SPALLA

Misura complessiva dello spessore del cassonetto/spalla, considerando tutti gli strati che lo compongono, da lato a lato.

⑤ ALTEZZA DEL CASSONETTO

H.Cassonetto

Quota verticale del cassonetto che ospita l'avvolgibile, inclusi gli spessori dei materiali.

⑥ PROFONDITÀ MURO SOTTOBANCALE

Quanto è profondo il vano murario sottofinestra, dal filo interno al filo esterno del muro, nel punto in cui il sottobancale deve essere installato.

⑦ INGOMBRO SOTTOBANCALE

Misura complessiva esterna del pezzo prefabbricato (in larghezza, profondità e altezza) solitamente 84mm

⑧ BATTUTA INFISSO (X)

Misura del telaio dell'infisso che va a battere contro la parte rientrante della spalla coibentata del monoblocco.

⑨ PROFONDITÀ INFISSO (Y)

Distanza tra il lato interno e il lato esterno del telaio, ovvero dello spessore complessivo del profilo finestra lungo l'asse orizzontale.

⑩ MODELLO CASSONETTO

Indicare il modello e il codice scelto per il cassonetto.

⑪ MODELLO SPALLA



Indicare il modello e il codice scelto per la spalla.

⑫ MODELLO AVVOLGIBILE

Indicare il modello e il codice scelto per l'avvolgibile.

VELETTA ESTERNA IN MURATURA

Elemento edilizio fisso, posizionato nella parte superiore del vano finestra consentendo la protezione del cassonetto dagli agenti atmosferici.

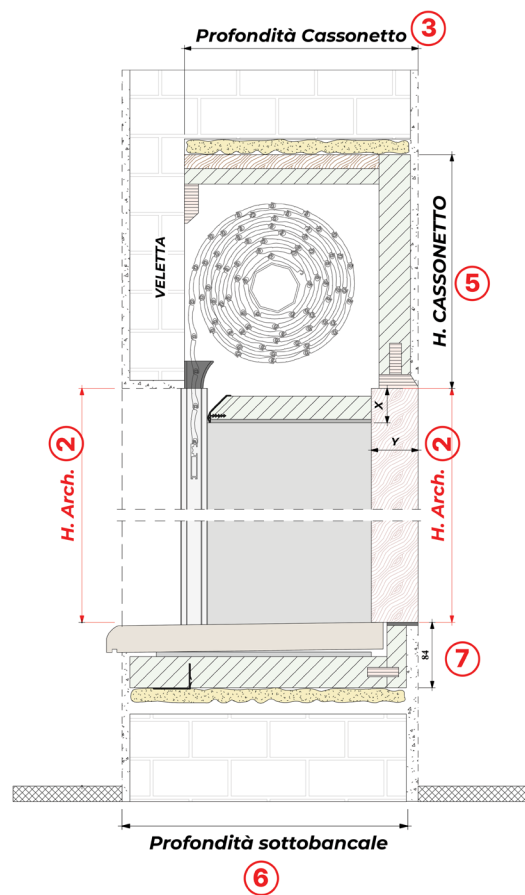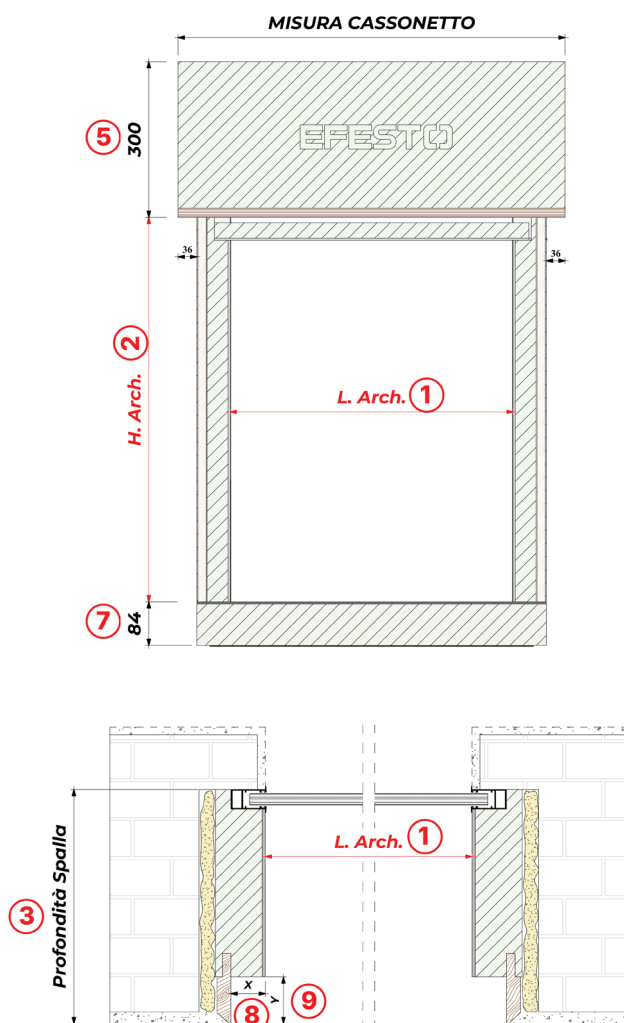



EFESTO
MONOBLOCCHI


EFESTO
CONTROTELAI

EFESTO
AVVOLGIBILI

EFESTO
OSCURANTI
PREMIUM

EFESTO
ZANZARIERE

CERTIFICAZIONI

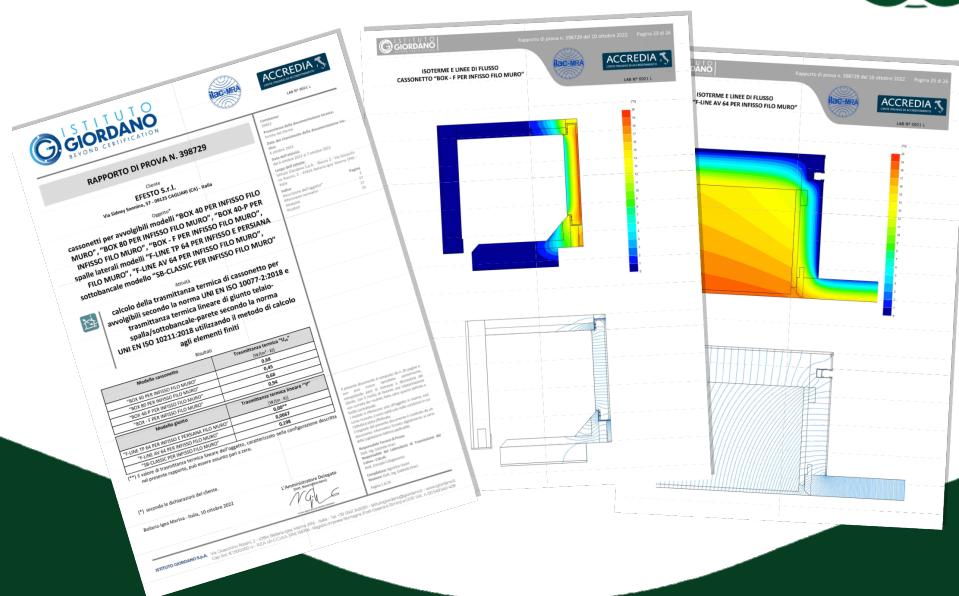

EFESTO srl

P.IVA: 03744400924

Via A. Moratti, snc - Zona Industriale P.I.P 09010 Villaspeciosa (SU)

+39 0708046036

Info@monoblocchieffesto.it

preventivi@monoblocchieffesto.it

ordini@monoblocchieffesto.it

tecnico@monoblocchieffesto.it

www.monoblocchieffesto.it

CONTATTI

Scannerizza per
andare nel nostro
sito web

